

HUS-3型ユニバーサルサンダーはユニークなサンダーとして数多く、御愛用戴いて参りましたが多様化傾向に合った新機種として、HUS-900・1200型をシリーズ化したしました。コストダウン品質向上に是非お役立て下さい。

本機の特徴


HUS-3・900・1200型共通

1. 研削ユニットがユニバーサルな動きをしますから横型、縦型、R面など作業に合せた使用が出来ます。
2. 駆動プーリー側は大きいR面の研削を遊車プーリー側は別売りアタッチメントのφ30・φ40・φ50(標準仕様)φ75・φ100に交換する事により、R面の大きさ形状に合わせて早く美しく研削加工を行うことが出来ます。
3. 平面研削を行うとき多種の研削ベルトに対応出来る様に定盤面と遊車プーリー面の位置調整が出来ますから低コストで精度良く研削加工が行えます。
4. 機械下部には移動用の車輪が取付けて有りますから必要に応じて機械を移動させて作業場所の有効利用が出来ます。

HUS-900・1200型共通

5. 研削ベルトがオシレーションを行いますからサンディングベルトの目詰りを防ぎ、寿命が長くなり、研削面も美しく仕上がります。
6. 主テーブルの昇降は丸ハンドルにより、精度良く容易に任意の位置に設定出来ます。
7. テーブルは上面がメラミン貼り集成合板を使用し、軽量で広い面積と成って居ます。
8. 集塵装置は工場用かダストコレクター等、御利用下さい。

HUS-3

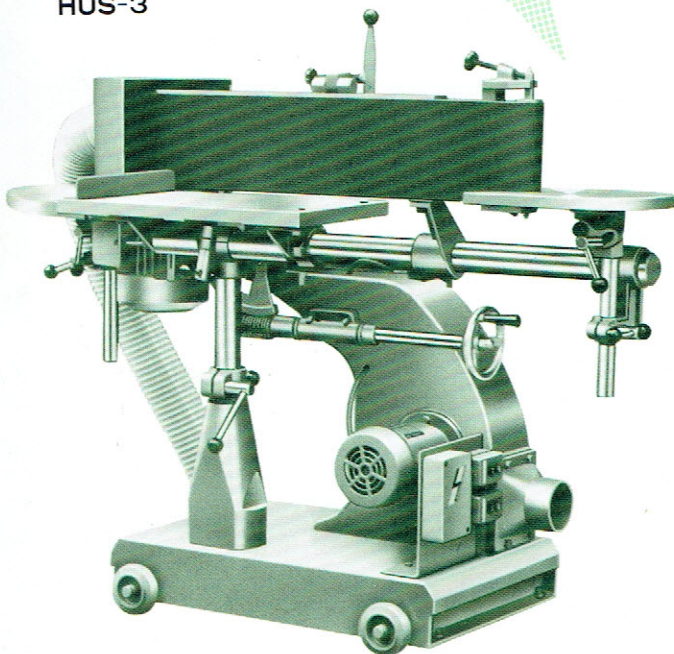

※オシレーションなし 排風機付