


HA-300mm
HL-400mm

高速手押かな盤

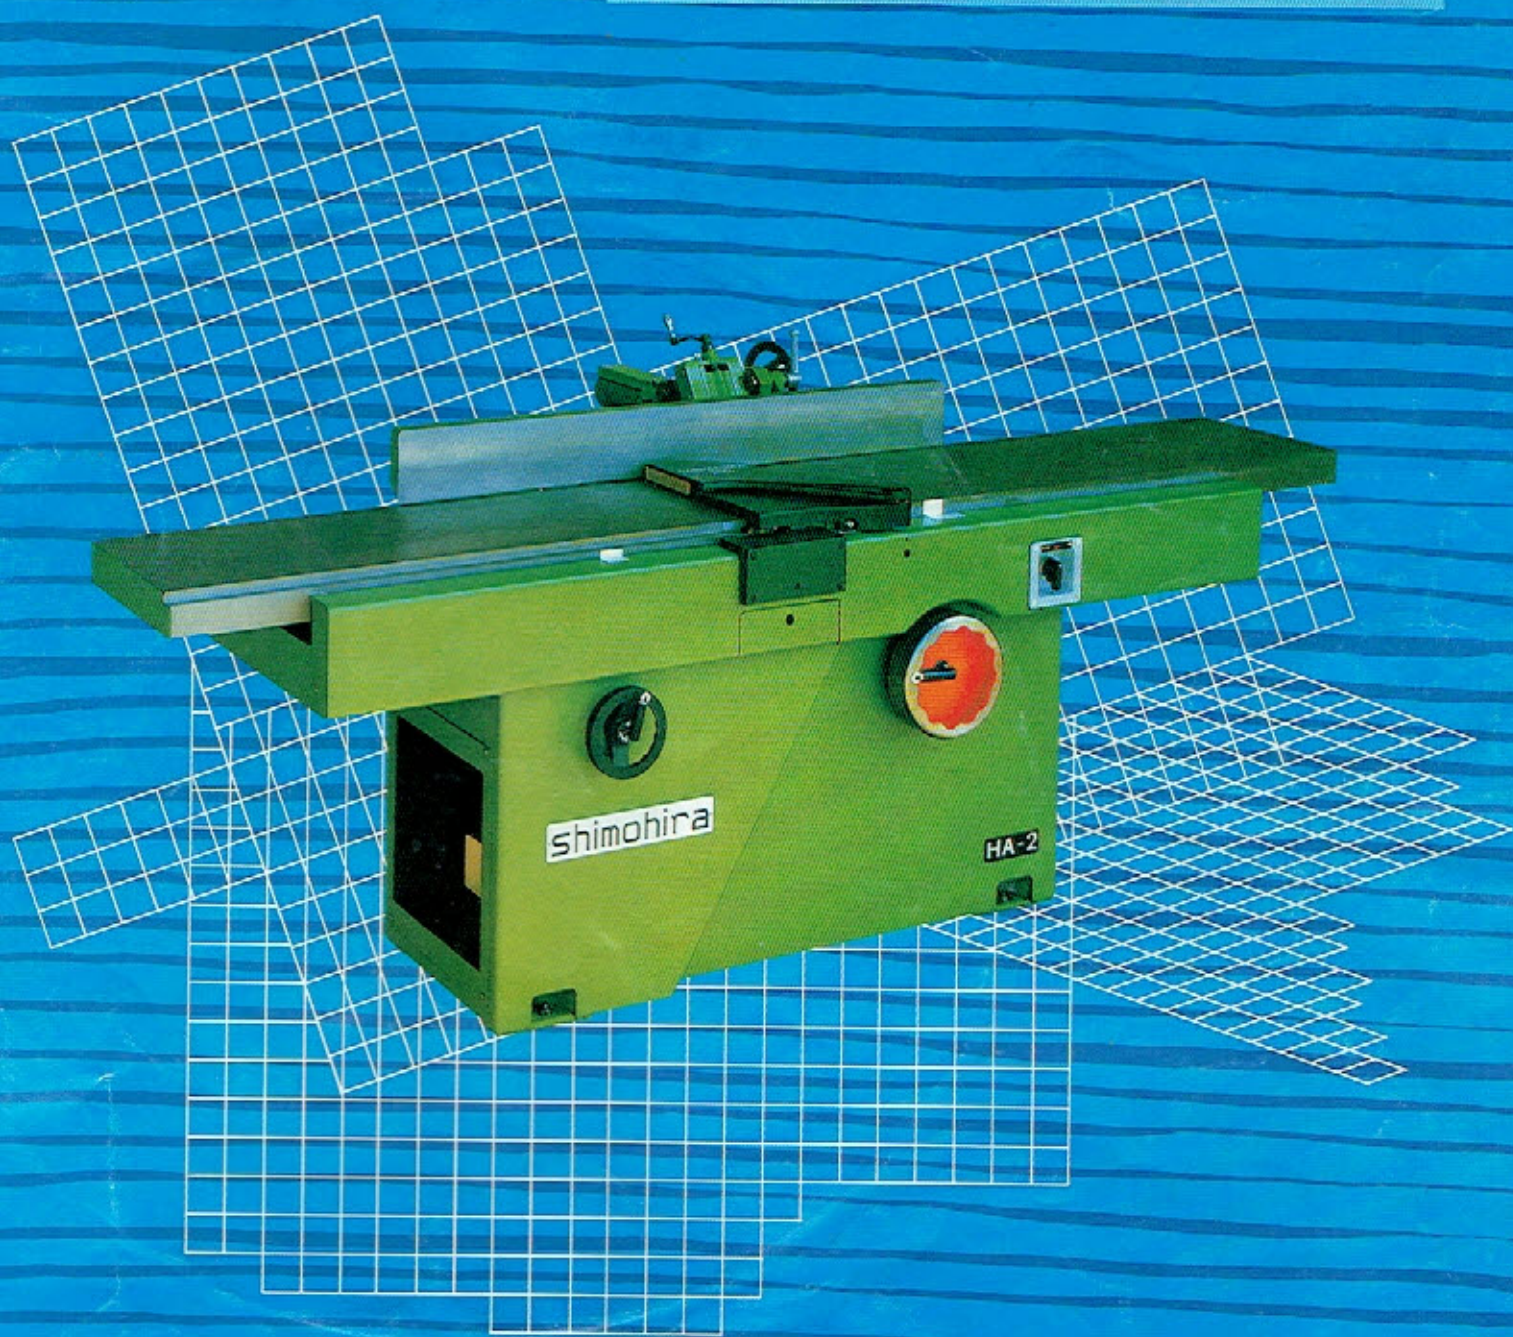

SH shimohira

型 式		HA-1	HA-2	HL-1	HL-2
		排じん装置なし	排じん装置付	排じん装置なし	排じん装置付
最大切削幅		300mm		400mm	
定盤寸法		2,350×321mm		2,350×423mm	
定盤高さ		740mm		740mm	
かな軸回転数		4,600r.p.m(50Hz)・5,000r.p.m(60Hz)		4,600r.p.m(50Hz)・5,000r.p.m(60Hz)	
電動機	かな軸	2.2kw		3.7kw	
	排じん装置	—	40W	—	40W
かな軸形状		丸胴式			
かな刃寸法		300×3.2×28mm・3枚刃		400×3.2×28mm・3枚刃	
機械寸法		(L)2,350×(W)615×(H)950mm		(L)2,350×(W)715×(H)950mm	
重 量		500kg		600kg	

標準装備品 かな刃・1組/かな刃セッティングゲージ・1組/L型レンチ・2本/スパナ・1丁



HA-1型 取じんダクトを取り付けて集中取じんを行って下さい。



HA-2型 排じん装置は、クズの押し出しを自動的にを行います。

木工機械設備総合商社



丸三商事株式会社

本社 東京都中央区日本橋2-16-9
TEL 03(271)1516(代)・FAX 03(271)1577



株式会社

下平製作所

本社 東京都台東区東上野1丁目2番13号
第百生命東上野ビル3階
電話 03(835)0831(代表) 〒110
長野工場 長野県上伊那郡飯島町赤坂
電話 (026586) 3010 〒399-37
中部出張所 愛知県一宮市大字大赤見字大山21-23
電話 0586(77)5883 〒491


SURFACE PLANER & JOINTER

TYPE HA - 300 HL - 400

- 構造
プレー
は鋳鉄
あり、
- 操作
定盤
でき、
定板
り簡便
かんた
な刃
シを
●安全
安全

GOOD for WOOD

手押かんな盤に豊富な経験と実績を持つ下平製作所が、高精度で、使い易く、安全な手押かんな盤の新シリーズとして、斬新なデザインで開発した新鋭機械です。

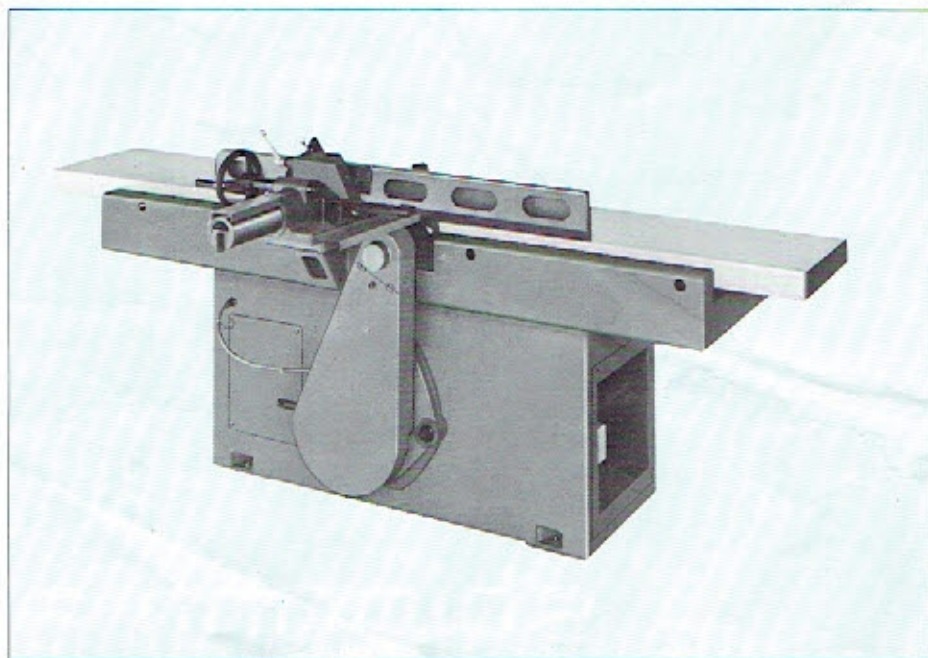

△は一体箱形厚鋼板製で非常に高い剛性を持っています。定盤製で精度高く仕上げられ、△ラ取り加工に十分な長さを有して△ラ取り効果を更に高める様、手前定盤を長くしてあります。

性
：手前定盤は機械前面の大径ハンドルにて、非常に怪く昇降定盤目盛で切り込み量が判読でき簡便です。

作：定規のくり出し、傾斜は夫々ハンドルにより、機械前面よに操作できる機構です。

刃セット：かんな軸は機械前面のストップレバーにより、かんな軸セット位置3カ所ので固定でき、マグネット式セッティングゲージ用する事により簡便かつ正確にかんな刃がセットできます。

性
カバー：刃の接触予防装置としてのかんな軸安全カバーは、複式

扇形安全カバー(実用新案登録済)を装備してあります。このカバーは複式の為、作業中扇形カバーが機体より大きく突き出る事が無く、非常に使い易い安全装置です。

ブレーキ装置：かんな軸には新開発の電気制御のブレーキ装置を備えており、機械前面の起動スイッチの操作により3~4秒で確実に停止します。


完全密閉型：切削に必要なでない回転部分を全て密閉した安全構造です。

●騒音防止


かんな軸：凹凸の極めて少ない丸筒式かんな軸の為、高速回転でも回転音は静かです。

クシ形口金：切削性と安全性を向上させる為、前後両口金は非常に接近していますが、クシ形口金の採用により騒音を防止しています。


：騒音防止の為に研究を充分に行なって設計されており、公害防止対策等からも最も優れた手押かんな盤です。

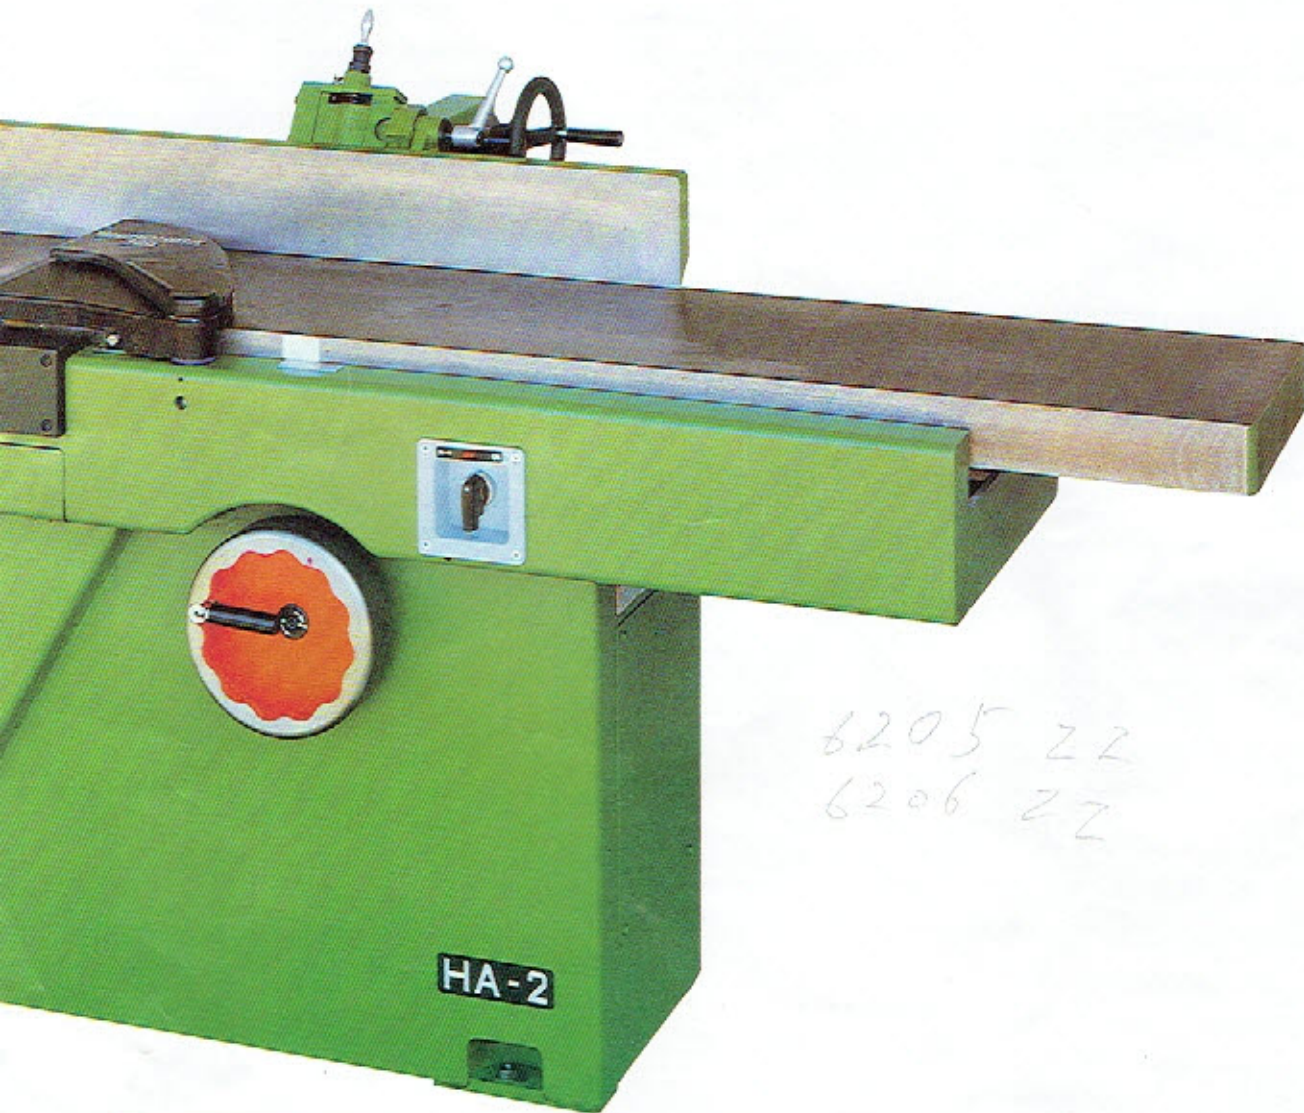

6205 ZZ
6206 ZZ

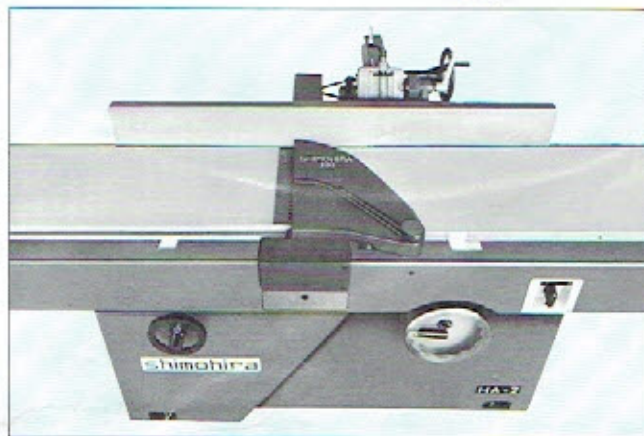

●複式扇形安全カバーを装置しております。
●使い易い機械前面。

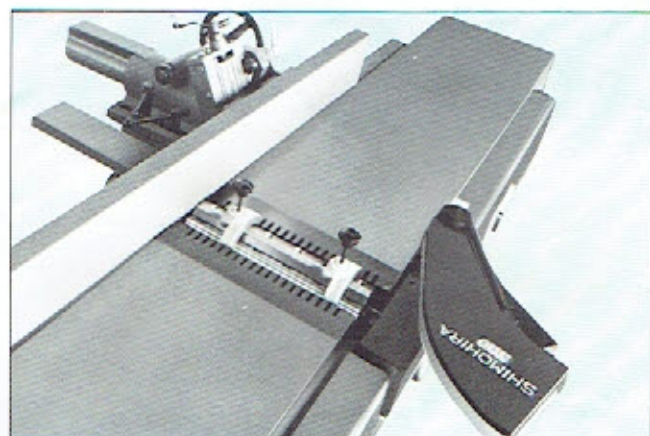

●クシ形口金採用により騒音低下。
●マグネット式セッティングゲージで刃物セットは簡便。